


# AF 180D

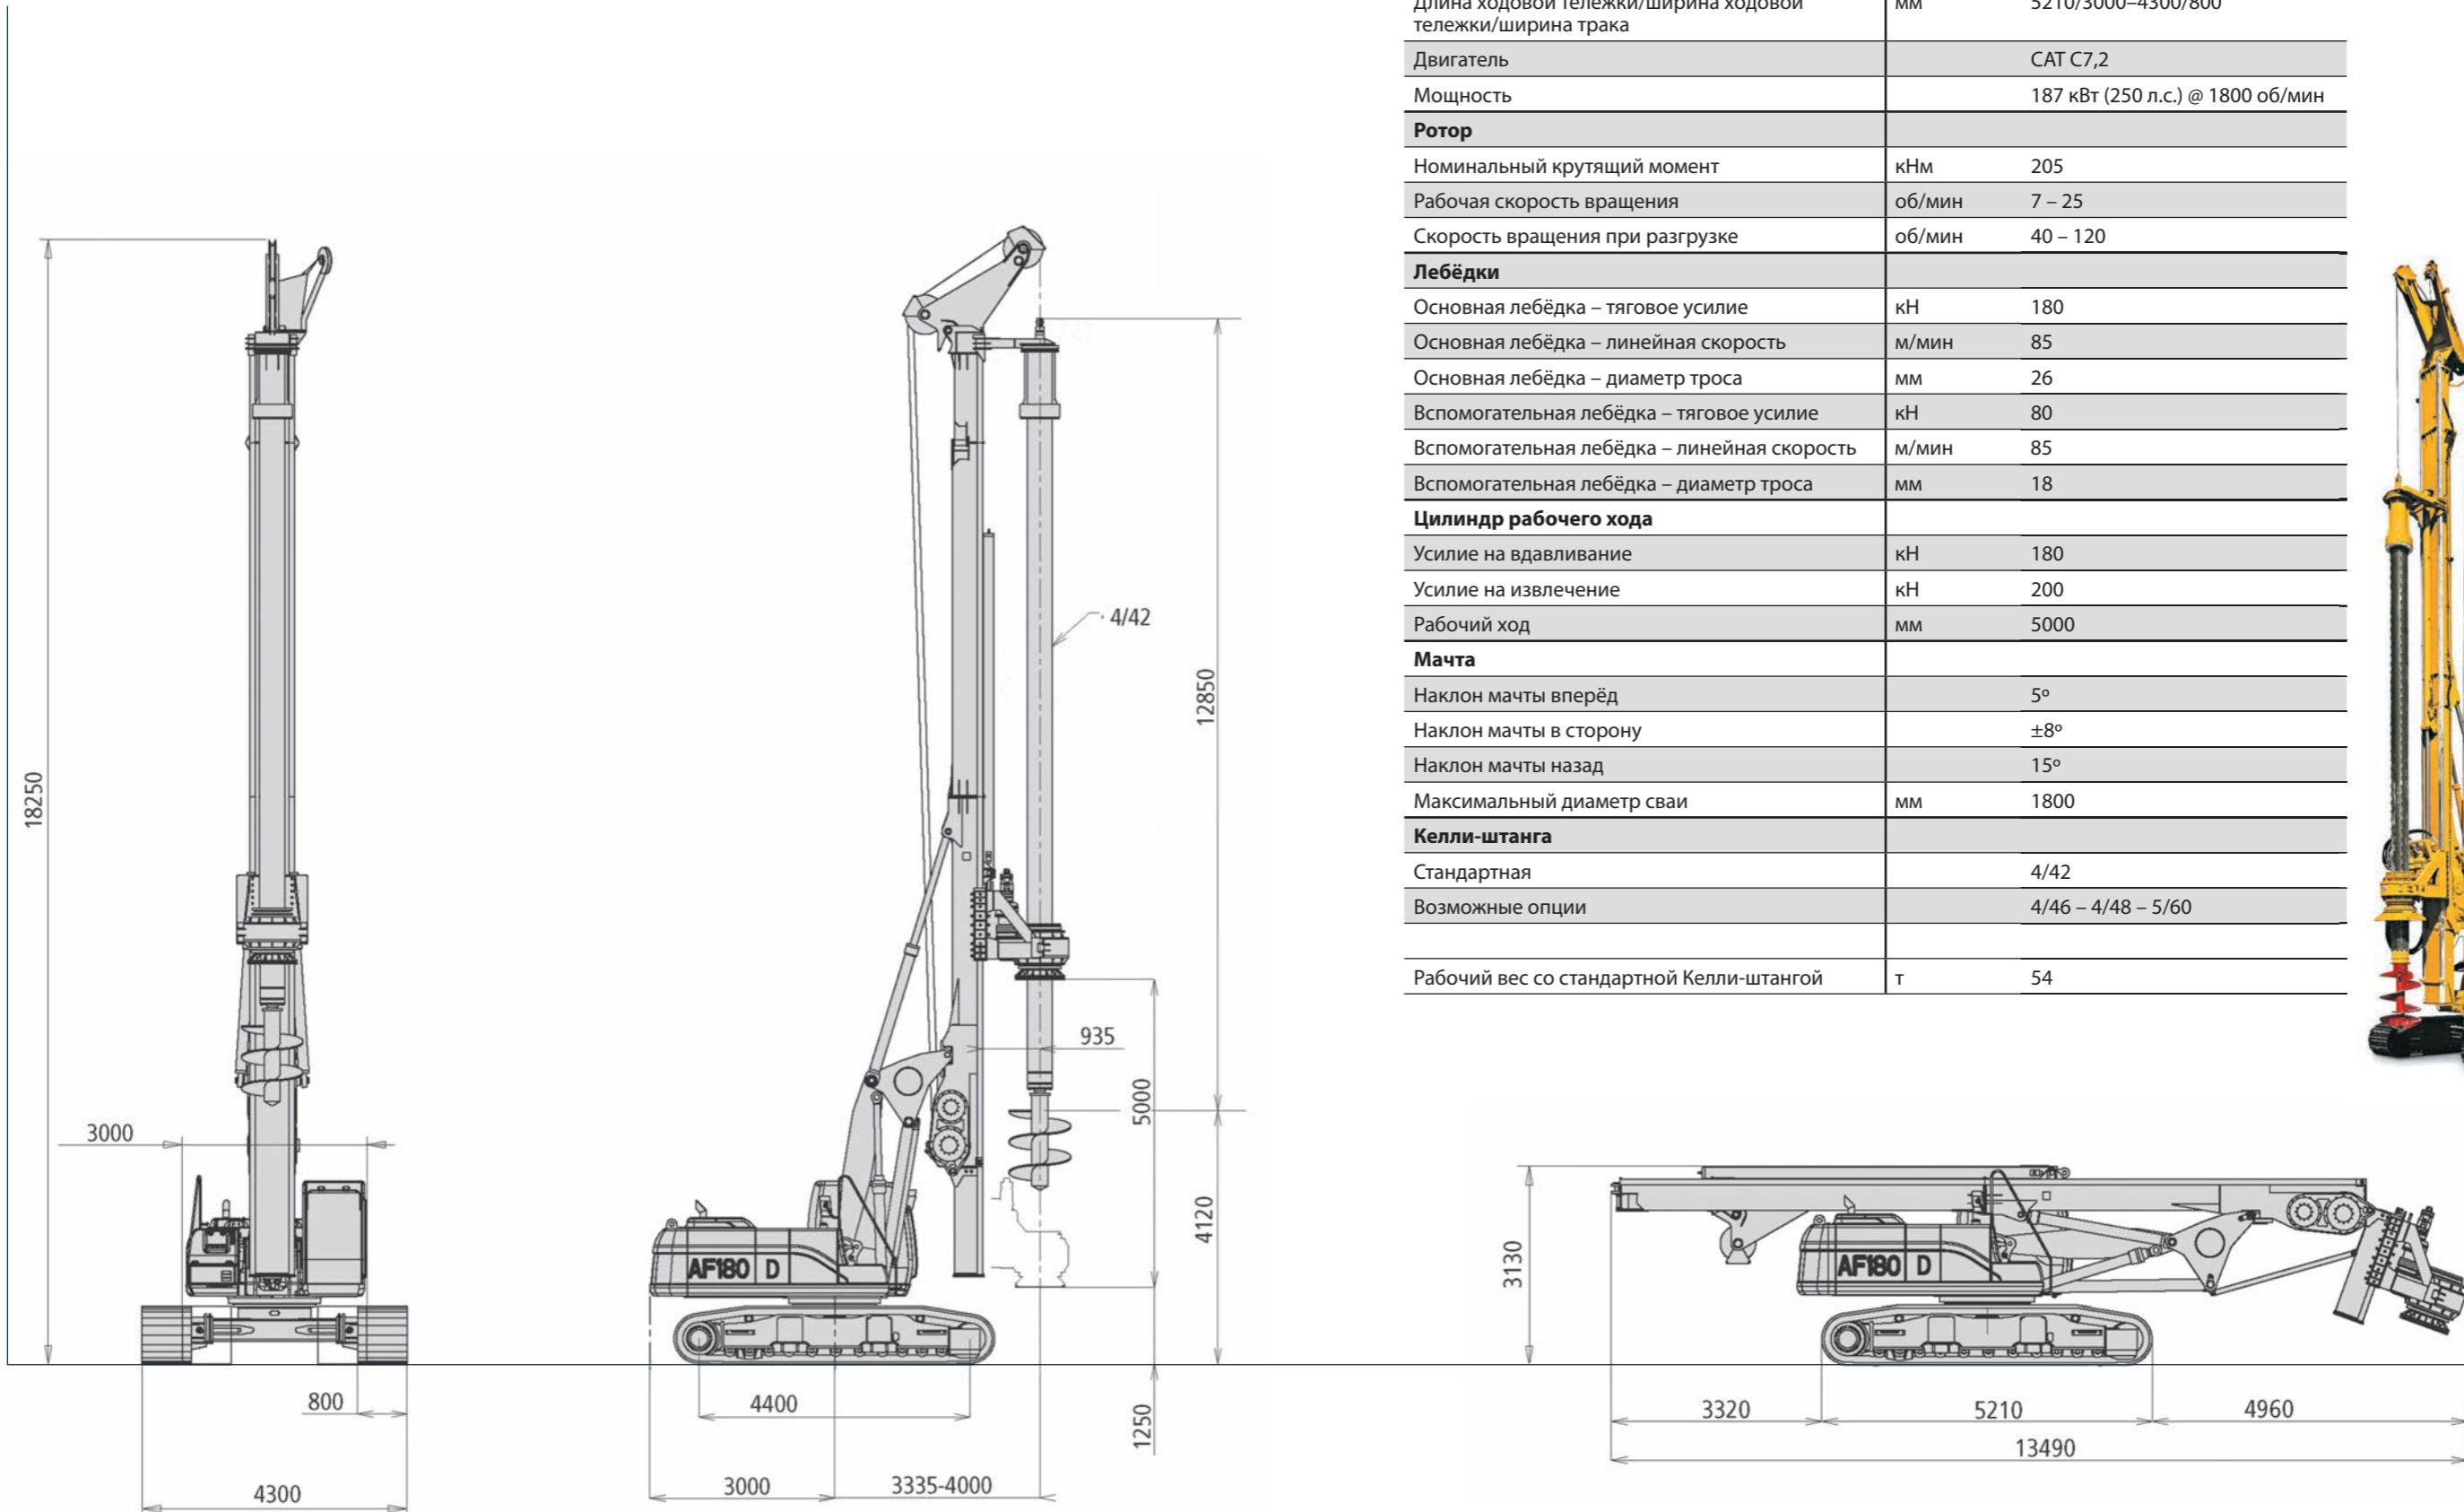

<b>Ходовая часть</b>		Caterpillar 329 D
Длина ходовой тележки/ширина ходовой тележки/ширина трака	мм	5210/3000-4300/800
<b>Двигатель</b>		CAT C7,2
Мощность		187 кВт (250 л.с.) @ 1800 об/мин
<b>Ротор</b>		
Номинальный крутящий момент	кНм	205
Рабочая скорость вращения	об/мин	7 – 25
Скорость вращения при разгрузке	об/мин	40 – 120
<b>Лебёдки</b>		
Основная лебёдка – тяговое усилие	кН	180
Основная лебёдка – линейная скорость	м/мин	85
Основная лебёдка – диаметр троса	мм	26
Вспомогательная лебёдка – тяговое усилие	кН	80
Вспомогательная лебёдка – линейная скорость	м/мин	85
Вспомогательная лебёдка – диаметр троса	мм	18
<b>Цилиндр рабочего хода</b>		
Усилие на вдавливание	кН	180
Усилие на извлечение	кН	200
Рабочий ход	мм	5000
<b>Мачта</b>		
Наклон мачты вперёд		5°
Наклон мачты в сторону		±8°
Наклон мачты назад		15°
Максимальный диаметр сваи	мм	1800
<b>Келли-штанга</b>		
Стандартная		4/42
Возможные опции		4/46 – 4/48 – 5/60
Рабочий вес со стандартной Келли-штангой	т	54