


1210

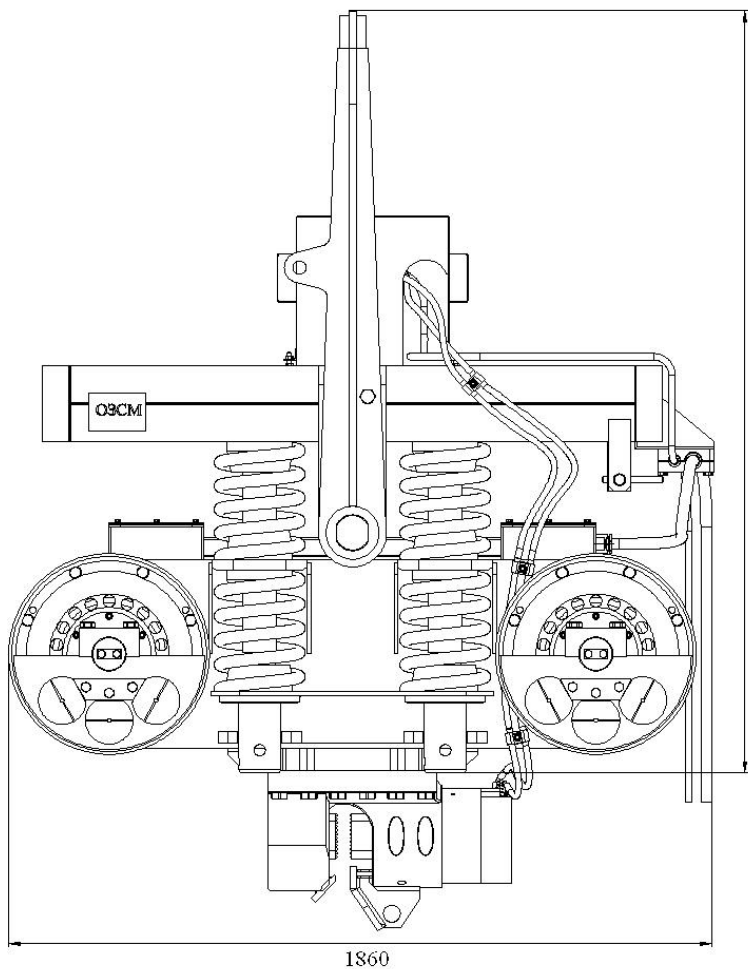

1860

2020

| | |
|---|-------------------|
| Максимальная вынуждающая сила, кН | 357 |
| Частота колебаний, Гц | 16,6 |
| Суммарная мощность двигателей кВт | 2×30 |
| Максимальный статический момент дебалансов, кгс×см | 3 200 |
| Вибрационная масса, кг | 1 940 |
| Масса вибропогружателя (без пульта управления и соединительных кабелей), кг | 4 600 |
| Габаритные размеры вибропогружателя, мм | 1 815×1 202×1 995 |

Наголовник для зажима различных свайных элементов поставляется отдельно.
 Гарантийный срок – 12 месяцев.